


# Verkorte handleiding voor het BlueFRITZ! startpakket: In drie stappen op internet

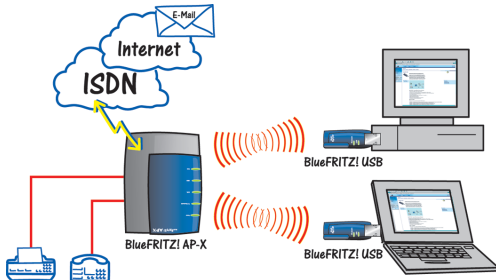


BlueFRITZ! Draadloos ISDN en internet voor pc en notebook

## 1 Aansluiting van BlueFRITZ! AP-X op ISDN

Voor deze stap hebt u de telecominstallatie BlueFRITZ! AP-X, de netadapter en de ISDN-kabel nodig.

- Plaats of hang BlueFRITZ! AP-X op een centraal punt, mogelijk in het midden van uw actieradius.

Sluit BlueFRITZ! AP-X met de meegeleverde kabel op ISDN en het stroomnet aan en controleer of de lichtdiode "Power" brandt.



BlueFRITZ! AP-X contactblok met aansluitbussen voor ISDN en stroomnet

- Als u analoge randapparaten als telefoon of fax op BlueFRITZ! AP-X wilt aansluiten dan gebruikt u hiervoor de RJ-11 (klik) aansluitingen of de kabelklem aansluitingen.

## Bluetooth-adres en wachtwoord van BlueFRITZ! AP-X

## 2 BlueFRITZ! USB op de computer installeren

Voor deze stap hebt u BlueFRITZ! USB en de bijbehorende installatie cd-rom nodig.

- Stel uw computer in de buurt van BlueFRITZ! AP-X op. Schakel deze in en wacht tot het Windows-besturingssysteem gereed is.
- Wanneer al een ISDN-controller geïnstalleerd is, dan deïnstalleert u deze volledig.
- Steek BlueFRITZ! USB in de USB-bus van uw computer. De nieuwe hardware wordt automatisch herkend en de hardware-wizard wordt gestart.
- Plaats de installatie cd-rom en volg de aanwijzingen op het beeldscherm. Gebruikers van Windows XP: negeer de waarschuwingen van Windows en zet de installatie voort.

Tijdens de installatie maakt BlueFRITZ! USB een radioverbinding met BlueFRITZ! AP-X en kunt u het Bluetooth-wachtwoord (zie sticker aan de onderzijde van BlueFRITZ! AP-X) invoeren. Let op grote en kleine letters.

Bluetooth device name:	Bluetooth ISDN Access Point
BT device address:	00 : 04 : 0E : 81 : 5B : AF
Bluetooth passkey:	Yuc9LdmA3e7Qsx3
	<input type="checkbox"/> Always prompt for passkey

Invoer van het Bluetooth-wachtwoord (voorbeeld)

- Zodra de verbinding met het Access Point is gemaakt, branden de lichtdioden "USB" en "Bluetooth" op BlueFRITZ! USB en de lichtdiode "Bluetooth" LED op BlueFRITZ! AP-X.
- Als de verbinding niet werd gemaakt, kunt u toch het Bluetooth-adres en -wachtwoord invoeren (zie sticker). Let na de installatie op de opmerkingen in het gedeelte "Controleren van de Bluetooth-verbinding".
- Installeer nu de communicatiesoftware FRITZ! voor internet, telefax en meer volgens de aanwijzingen op het beeldscherm. Volg de standaardinstellingen.



In de systeembalk bevindt zich het pictogram van BlueFRITZ! USB.

## Controleren van de Bluetooth-verbinding

- Toestand van de Bluetooth-verbinding

De status van de Bluetooth-verbinding kunt u aan het pictogram voor BlueFRITZ! USB in de systeembalk herkennen:



De Bluetooth-verbinding is gemaakt.



Er is geen Bluetooth-verbinding.



De Bluetooth-verbinding werd afgebroken.

- Voor zover geen Bluetooth-verbinding kon worden gemaakt, probeert u opnieuw verbinding te maken. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:

De lichtdiode "Power" het Access Point moet branden. Verklein de afstand tussen BlueFRITZ! USB en het Access Point. Selecteer met het pictogram van BlueFRITZ! USB in de systeembalk de functie "Connect".

De verbinding werd met succes gemaakt als de lichtdioden "Power" en "Bluetooth" LEDs op het Access Point BlueFRITZ! AP-X en de dioden "USB" en "Bluetooth" op BlueFRITZ! USB branden.

- De besturingssoftware

Open met de rechtermuisknop het snelmenu van het BlueFRITZ! USB in de systeembalk. Met "Connect" en "Disconnect" kunt u de Bluetooth-verbinding maken en verbreken.

Met de overige hier beschikbare functies kunt u het Bluetooth-gedrag van BlueFRITZ! USB beïnvloeden en de verbindingseigenschappen van een bestaande Bluetooth-verbinding weergeven.

## Met BlueFRITZ! USB op internet

- Open FRITZ!web via "Start / Programs / FRITZ! / FRITZ!web".
- Bij de eerste start van FRITZ!web wordt u gevraagd uw standaardtoegang voor internet in te stellen. U hebt hiervoor de aanmeldgegevens van uw internettoegang nodig. Als standaardtoegang geeft u de meest gebruikte internetprovider op.
- U kunt altijd via het punt "Manage Internet connections" een toegang voor overige internetproviders instellen. Daarvoor beweegt u de muisaanwijzer in het FRITZ!web-venster en opent u met de rechtermuisknop het snelmenu. Alle functies van FRITZ!web zijn hier beschikbaar en de in FRITZ!web ingestelde internettoegang wordt hier weergegeven.



Het venster "FRITZ!web"

- Om de verbinding met internet via de standaardprovider te maken kiest u nu de knop "Start" en opent u uw webbrowser. De verbinding met het internet wordt opgebouwd.

Veel plezier bij het surfen met BlueFRITZ!

Blijf steeds up-to-date rondom het thema "BlueFRITZ!". Op de internetpagina's [www.avm.de/en/BlueFRITZ](http://www.avm.de/en/BlueFRITZ) vindt u belangrijke praktische tips, bijzonderheden over updates en nuttige aanwijzingen voor het dagelijkse gebruik. Voor uw mening of vragen over BlueFRITZ! kunt u terecht op [www.avm.de/en/service/support](http://www.avm.de/en/service/support)